


Vloerweegschaal P (ijkwaardig) M

Stalen weegplateau met vier RVS IP68 loadcells én statief.

Eigenschappen

- Materiaal plateau: stalen anti-slip oppervlak
- Afwerking oppervlak: gelakt staal
- Loadcells: Roestvrij staal 420, IP68 (optioneel : IPX9K)
- Verstelbare, zelfcenterende voetjes, gegalvaniseerd
- 5 m kabel tussen IP67 RVS junction box en indicator
- RVS kolom diam. 38mm, h 700 mm, bevestiging aan vloer in gelakt staal

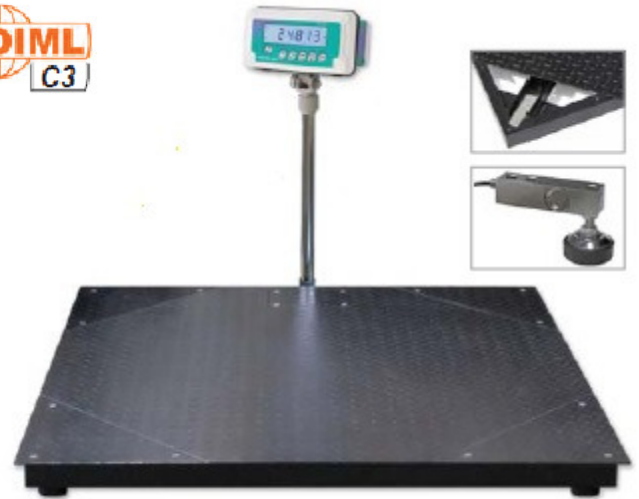

Indicator: **WET / WDESKLIGHT**

Op aanvraag: **ATEX** **II 3 GD (zone 2, 22) versie**

Opties

Zie datasheet 'opties voor P series'


Op verzoek:



* Water protection when cleaning high pressure / steam jet (Test: pressurized hot water is sprayed on the body of the load cell from a distance of 150 mm; at the end of the test, cell load should not be damaged). Water pressure 100 bar. Water temperature 80 ° C. Test duration 250 seconds (Reference standard DIN 40050-9).

INTERN GEBRUIK (n.v.h.)

Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.	Indicator
P1250A0BS5 (1-7-10)	1500 kg	e=100 g	1250x1250 mm	104 kg	WET
P1215A0BS5 (1-8-10-11)	1500 kg	e=100 g	1200x1500 mm	106 kg	
P1500A0BS5 (1-9-11)	1500 kg	e=100 g	1500x1500 mm	140 kg	
P1250A0B (1-8-11)	3000 kg	e=200 g	1250x1250 mm	104 kg	
P1215A0B (1-9-11-12)	3000 kg	e=200 g	1200x1500 mm	106 kg	
P1500A0B (1-10-12)	3000 kg	e=200 g	1500x1500 mm	140 kg	


Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.	Indicator
P1250D0BS5 (2-5-7-10)	1500 kg	e=100 g	1250x1250 mm	103 kg	WDESKLIGHT
P1215D0BS5 (2-5-8-10-11)	1500 kg	e=100 g	1200x1500 mm	105 kg	
P1500D0BS5 (2-5-9-11)	1500 kg	e=100 g	1500x1500 mm	139 kg	
P1250D0B (2-5-7-10)	3000 kg	e=200 g	1250x1250 mm	103 kg	
P1215D0B (2-5-8-10-11)	3000 kg	e=200 g	1200x1500 mm	105 kg	
P1500D0B (2-5-9-11)	3000 kg	e=200 g	1500x1500 mm	139 kg	

Ramsey Goring Kerr Ludwig Laumas H-Sensortechnik Loadrite Hycontrol MoistTech


Weighing & Inspection | Hoofdkantoor: Brielstraat 112 - 9990 Maldegem/België | T. +32 (0)50 71 09 20 - F. +32 (0)50 38 25 75
BTW BE 0479 645 994 | RPR Gent | KBC 737-0085036-10 | BIC KREDBEBB - IBAN BE 7370 0850 3610

Geijkt CE-M M

Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
P1250A1BS5 (1-7-10)	1500 kg	e=0.5 kg	1250x1250 mm	104 kg		WET
P1215A1BS5 (1-8-10-11)	1500 kg	e=0.5 kg	1200x1500 mm	106 kg		
P1500A1BS5 (1-9-11)	1500 kg	e=0.5 kg	1500x1500 mm	140 kg		
P1250A1B (1-7-10)	3000 kg	e=1 kg	1250x1250 mm	104 kg		
P1215A1B (1-8-10-11)	3000 kg	e=1 kg	1200x1500 mm	106 kg		
P1500A1B (1-9-11)	3000 kg	e=1 kg	1500x1500 mm	140 kg		

Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
P1250D1BS5 (2-5-6-7-10)	1500 kg	e=0.5 kg	1250x1250 mm	103 kg		WDESKLIGHT
P1215D1BS5 (2-5-6-8-10-11)	1500 kg	e=0.5 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D1BS5 (2-5-6-9-11)	1500 kg	e=0.5 kg	1500x1500 mm	139 kg		
P1250D1B (2-5-6-7-10)	3000 kg	e=1 kg	1250x1250 mm	103 kg		
P1215D1B (2-5-6-8-10-11)	3000 kg	e=1 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D1B (2-5-6-9-11)	3000 kg	e=1 kg	1500x1500 mm	139 kg		

Geijkt CE-M M Multi range

Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
P1250D2BS5 (2-5-6-7-10)	Max1=600kg / Max 2=1500kg	e1=0.2 kg e2=0.5 kg	1250x1250 mm	103 kg		WDESKLIGHT
P1215D2BS5 (2-5-6-8-10-11)	Max1=600kg / Max 2=1500kg	e1=0.2 kg e2=0.5 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D2BS5 (2-5-6-9-11)	Max1=600kg / Max 2=1500kg	e1=0.2 kg e2=0.5 kg	1500x1500 mm	139 kg		
P1250D2B (2-5-6-7-10)	Max1=1500kg / Max 2=3000kg	e1=0.5 kg e2=1 kg	1250x1250 mm	103 kg		
P1215D2B (2-5-6-8-10-11)	Max1=1500kg / Max 2=3000kg	e1=0.5 kg e2=1 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D2B (2-5-6-9-11)	Max1=1500kg / Max 2=3000kg	e1=0.5 kg e2=1 kg	1500x1500 mm	139 kg		

C5 Multi range versie—5000 verdelingen

P1250D2BS5C5 (2-5-6-7-10)	Max1=500kg / Max 2=1000kg	e1=0.1 kg e2=0.2 kg	1250x1250 mm	103 kg		3mV/V IP67 NICKEL-PLATED STEEL LOAD CELLS
P1215D2BS5C5 (2-5-6-8-10-11)	Max1=500kg / Max 2=1000kg	e1=0.1 kg e2=0.2 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D2BS5C5 (2-5-6-9-11)	Max1=500kg / Max 2=1000kg	e1=0.1 kg e2=0.2 kg	1500x1500 mm	139 kg		
P1250D2BC5 (2-5-6-7-10)	Max1=1000kg / Max 2=2500kg	e1=0.2 kg e2=0.5kg	1250x1250 mm	103 kg		
P1215D2BC5 (2-5-6-8-10-11)	Max1=1000kg / Max 2=2500kg	e1=0.2 kg e2=0.5 kg	1200x1500 mm	105 kg		
P1500D2BC5 (2-5-6-9-11)	Max1=1000kg / Max 2=2500kg	e1=0.2 kg e2=0.5 kg	1500x1500 mm	139 kg		